


I TrakaWEB er det mulig å definere selv hvilke felt brukerkortet skal inneholde, hvilke typer nøkler eller enheter man skal legge inn i systemet, og hvilke informasjonsfelter hvert av disse enhetskortene skal inneholde.

NB! I Traka betegnes alle nøkler, kort, utstyr osv., som legges inn i systemet, som enheter!

I menyen til venstre trykker du på «Programvareinnstillinger» og får opp følgende undermeny:

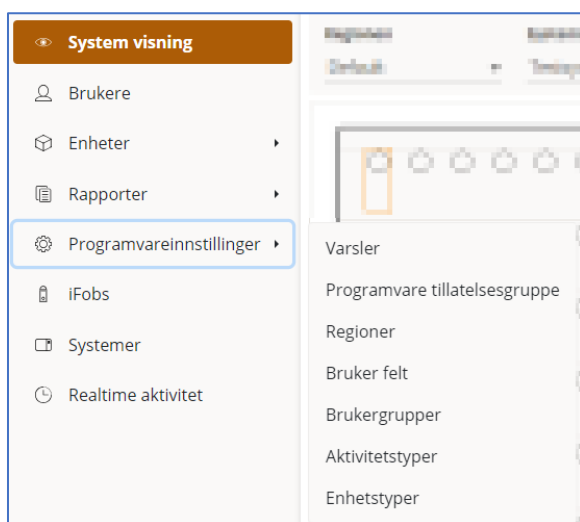

For å sette opp kortet for brukerne, velger du «Bruker felt» og får opp dette bildet:

Bruker felt Norsk hjelpe info

Detaljer Historie Lagre og gå tilbake

Feltet	Beskrivelse	Obligatorisk	Dublettkontroll	Visningsrekkefølge navn
Bruker identifisering overskrifter				
Feltet 01	Fornavn			1
Feltet 02	Efternavn			2
Bruker egendefinerte detalj overskrifter				
Feltet 01	Ansatt nummer	☐	☐	Ikke inkludert
Feltet 02	Jobb rolle	☐	☐	Ikke inkludert
Feltet 03	Tel	☐	☐	Ikke inkludert
Feltet 04	Faks	☐	☐	Ikke inkludert
Feltet 05	Mobile	☐	☐	Ikke inkludert
Feltet 06	E-post	☐	☐	Ikke inkludert
Feltet 07	Hjemtstedet	☐	☐	Ikke inkludert
Feltet 08	Bygning	☐	☐	Ikke inkludert

Fyll inn selv den teksten du ønsker i feltene under Beskrivelse, huk av for om feltet skal være obligatorisk og om det skal kjøres dublettkontroll¹ på feltet. Tre av opplysningene kan vises på Touch skapet, hvilke, og rekkefølgen, velger du ute til høyre.

PS! Tomme felt under Beskrivelse, vil ikke vises på brukerkortet.

For å definere typer enheter som skal inn i systemet, trykker du «Enhetstyper».


I bildet som kommer opp (se under), kan man enten redigere eksisterende enhetstyper, eller legge til nye.

For å legge til nye, trykk


Opprette

, gi enhetstypen et navn og trykk

Lagre og gå tilbake

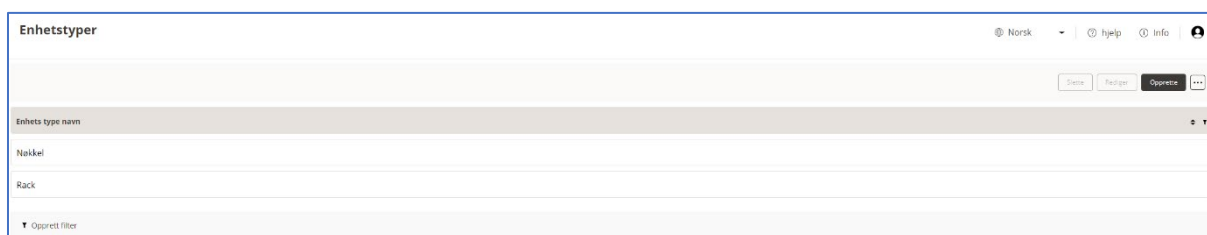

I listen over dobbeltklikker man på den typen man ønsker å definere kortet for, og dette bildet dukker opp.

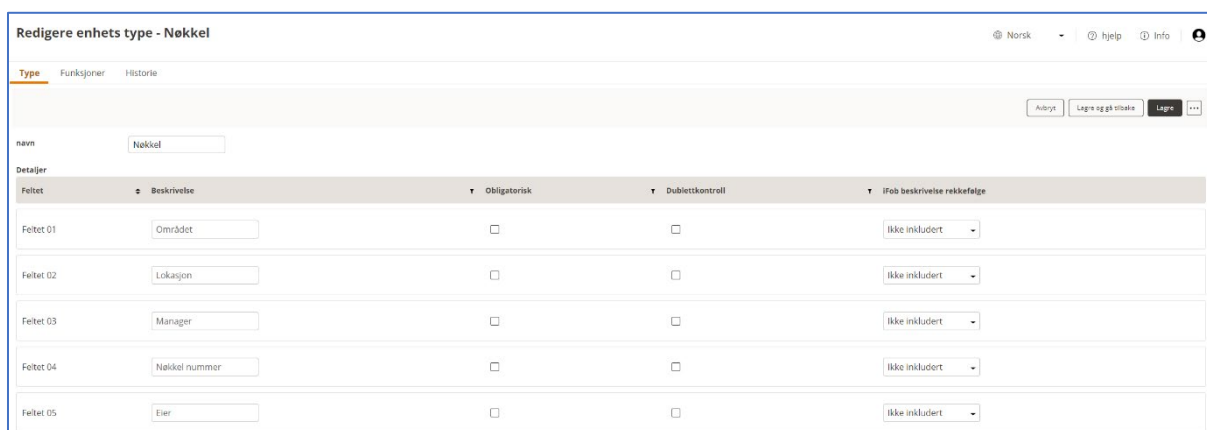

Som for brukere, fyller man her inn de feltene som skal benyttes og resten lar man være tomme. Huk av for obligatorisk og dublettkontroll, om ønskelig. Velg så hvilke felter som skal vises på Touch skapet, samt rekkefølgen på disse.

Lagre og gå tilbake.

Lagre og gå tilbake

¹ Dersom dublettkontroll aktiveres tillates kun unike verdier i feltet.